


*emotion of sauna.*



**RU** Руководство по монтажу и эксплуатации

MADE IN GERMANY

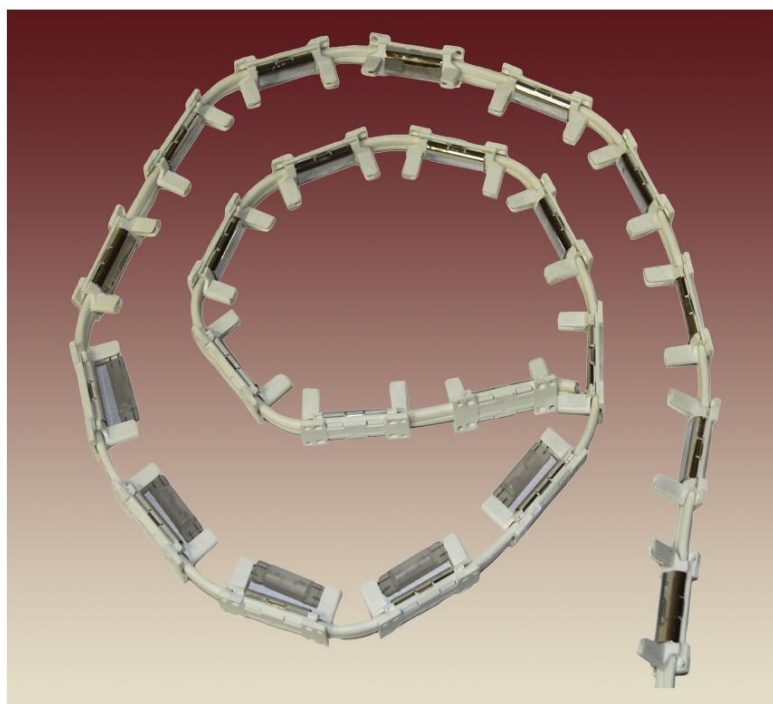

**IPx20**

17.02.2012

Гнущийся световой шнур от австрийской компании Licht 2000 предназначен специально для установки в банях и саунах, которые могут прогреваться до 120°C.

Особенность данного шнура заложена в его конструкции - шнур может нарезаться по 1 светозащитному элементу без потери работоспособности, при этом каждый участок может использоваться отдельно. Максимальная длина укладываемого шнура 9 метров, что существенно упрощает монтаж и установку. Степень защиты IP20



**При неправильной установке может возникнуть опасность пожара.**

Запрещено устанавливать световой шнур Licht 2000 в непосредственной близости с горючими материалами. Внешняя сторона шнура должна находиться не ближе 50 мм к деревянной поверхности.




**Световой шнур Licht 2000 следует устанавливать в влагозащищённом вентилируемом месте.**

**В процессе монтажа не допускается:**

- перекручивание светового шнура Licht 2000;



- перегибание светового шнура Licht 2000 под углом между лампами менее 135 градусов;

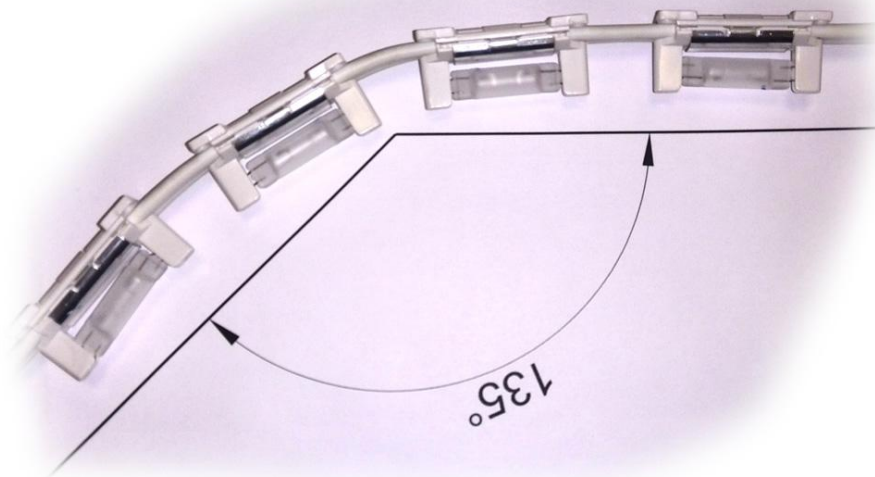

- Производить монтаж светового шнура с установленными в его патроны лампами



- установка ламп в патроны без использования специальных перчаток;

Монтаж светового шнура Licht 2000 при помощи саморезов, заворачиваемых в крепежные места патронов ламп (не менее двух саморезов на один патрон), а крепеж патронов производится не реже чем через 1 патрон.

После монтажа шнура используя специальные перчатки, вставьте лампы в патроны. Контакты лампы необходимо устанавливать точно на контакт патрона до характерного щелчка *не допускается установка ламп с неправильной формой контакта.*

